




BRIDGE для подключения камер ВЕРСИЯ 1.1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ПЛАТФОРМОЙ V-CLOUD.AI VSAAS И НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ АВТОНОМНОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

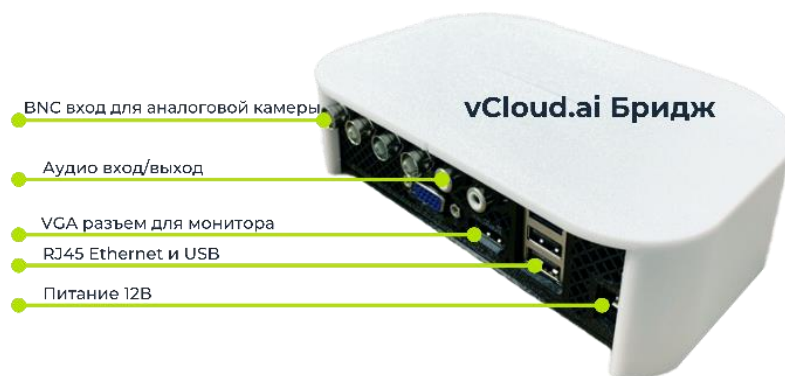

Операционная система	Linux
Поддержка камер	4x Analogue или 8x IP (1080p@25fps)
Запись видео	Нет
Протоколы видео	ONVIF, RTSP, HikVision, Dahua
Аудио кодек	G.711A
Локализация	Английский, Русский, Арабский, Французский, Польский, Румынский, Венгерский, Итальянский, Чешский
Размер, мм	16.5x11x4.5 (850г)
Источник питания	DC12V, 2A
Рабочая температура	0 - +55
Гарантия	3 года